



**SIRENE AUDIOVISUAL
ENDEREÇÁVEL**

SAV-E

Código	Referência
02233	SAV-E

Alimentação	22~28Vcc
Consumo em Supervisão	2mA @24Vcc
Consumo em alarme	40mA
Sinalização Visual	LEDs de Alto Brilho Strobe Vermelhos
Sinalização Sonora	110 dB @ 1m
Frequência	550/750 Hz (bitonal)
Protocolo de comunicação	ALF-500
Endereço*	001~500
Temperatura de operação	0 a 50°C
Grau de Proteção	IP20 Interno
Caixa	Plástico ABS vermelho
Dimensões	93x90mm
Peso	215g
Conforme Normas	NBR 17240 / NBR ISO 7240

*Vem de fábrica com endereço 001.

DESCRIÇÃO:

Os sinalizadores audiovisuais endereçáveis são dispositivos de alarme com sirene piezoelétrica tipo bitonal de alta intensidade, operando em conjunto com pilotos pulsantes do tipo LED na cor vermelha, para operação no sistema endereçável da ILUMAC.

Seu baixo consumo permite sua ligação diretamente ao circuito de comunicação, promovendo uma significativa redução nos custos com fonte de alimentação e fiação elétrica do sistema de alarme. Em casos especiais para formação de grupos/zonas e ampliações limitada na sua quantidade conforme capacidade máxima do laço da central.

Possui supervisão mantendo comunicação constante com a central informando falhas e avarias.

Montado em caixa plástica, na cor vermelha para instalação de sobrepôr, contém furos pré-moldados para entrada de eletrodutos ou cabos, na parte traseira, superior e inferior.

Um microcontrolador armazena toda a programação, endereço e informações sobre a comunicação, em memória não volátil. Ocupa um endereço na rede.

Centrais Compatíveis:



**CENTRAL ENDEREÇÁVEL
COMPACTA**

Código	Referência
02204	KX80 1L



CENTRAL ENDEREÇÁVEL


Código	Referência
02295	CAE125F
02297	CAE500F



**CENTRAL ENDEREÇÁVEL
MAX**

Código	Referência
02901	CAE-MAX 4LB
02903	CAE-MAX 8LB

DIMENSÕES:

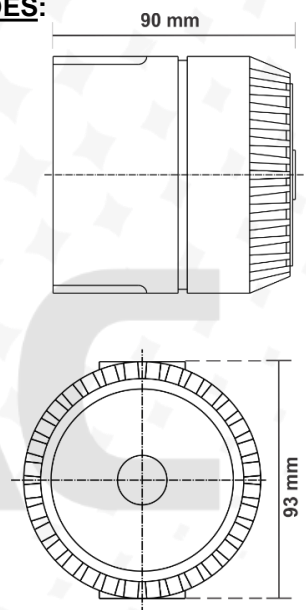

**NOSSOS PRODUTOS DEVEM SER
INSTALADOS E CONFIGURADOS
POR TÉCNICOS QUALIFICADOS**