
MÓDULO DE SAÍDA ENDEREÇÁVEL
MSR2-E

Código	Referência
02247	MSR2-E

Tensão Nominal	24Vcc
Tensão de Operação	(22 à 28Vcc)
Consumo em Supervisão*	5mA @24Vcc
Consumo em Alarme*	20mA @24Vcc
Saída	1 Saída (NA/NF) sem ou com potência de 24Vcc

Carga máxima de saída*

Sem Potencial: 2 A @ 250Vca
Com Potencial: 250 mA @ 24Vcc

Protocolo Endereçável	ALF-500
Temperatura de Operação	0 à 50°C
Grau de Proteção	IP20
Caixa	Plástico na cor Cinza
Dimensões	60x100x28mm
Peso	70g
Conforme Normas	NBR 17240 / NBR ISO 7240

*Limitado a capacidade máxima da central e do laço.

Descrição:

O módulo de saída MSR2-E possui dois tipos de saída para comandos externos, atendendo praticamente qualquer necessidade de aplicação.

A atuação de comandos por contato seco SPDT (NA/NF) suporta chaveamento de circuitos de até 250Vac com cargas de até 2A. O contato NA se fecha durante o acionamento de alarme da central, permanecendo assim até que o alarme seja cancelado.

Opcionalmente é possível utilizar a saída com potencial de 24Vcc para alimentação direta de dispositivos externos, com capacidade de até 250mA de carga. Pode ser ligado sirene convencional, discadora, eletroímã de porta corta-fogo, contadoras, e demais equipamentos

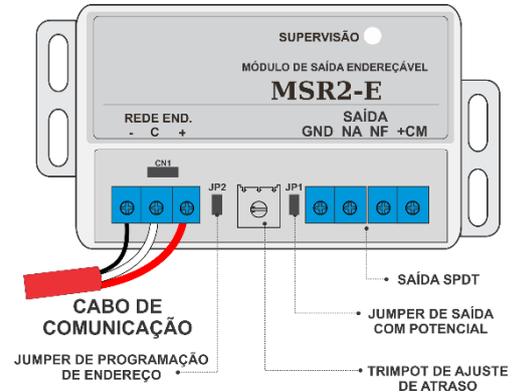
alimentados com 24Vcc limitado a capacidade máxima do laço da central.

O módulo ocupa um endereço no sistema e responde à central como qualquer dispositivo endereçável.

Sua saída só é acionada por meio de comando recebido da central pela rede endereçável, garantindo a segurança de que não haja acionamento indevido dos equipamentos conectados à saída.

Possui trimpot de ajuste manual de atraso de acionamento, que atua independente da central permitindo atraso no acionamento de até 6 minutos após o comando da central.

Ocupa um endereço no sistema.


Centrais Compatíveis:

CENTRAL ENDEREÇÁVEL COMPACTA

Código	Referência
02204	KX80 1L


CENTRAL ENDEREÇÁVEL

Código	Referência
02295	CAE125F
02297	CAE500F


CENTRAL ENDEREÇÁVEL MAX

Código	Referência
02901	CAE-MAX 4LB
02903	CAE-MAX 8LB